

НАПЧОПНГ ПУХ

ТЕРМОКОНТРОЛЛЕРЫ

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

AX 2 — 2 A

1 2 3 4

1. Цифровые термодатчики

2. Габаритные размеры:

- 2 – 48 x 96 мм
- 3 – 96 x 48 мм
- 4 – 48 x 48 мм
- 7 – 72 x 72 мм
- 9 – 96 x 96 мм


3. Управляющие выходы:

- 1 – твердотельное реле + реле 1 + реле 2
- 2 – твердотельное реле + реле 1 + реле 2 + реле 3
- 3 – 4-20 мА + реле 2
- 4 – 4-20 мА + реле 2 + реле 3

4. Питание: А – 100-240 В перем.тока, 50/60 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип входа:термодатчики К, J или термосопротивления Pt100 Ом
 Диапазон температур: –100...1200°C
 Время выборки:100 мс
 Входное напряжение:10 В пост.тока
 Тип дисплея:7-сегм. ЖКИ
 Точность дисплея:0.3% от полной шкалы
 Сопротивление изоляции:20 МОм, 500 В пост.тока/1 мин.
 Напряжение пробоя:2300 В перем.тока/1 мин.
 Метод управления:ПИД с автонастройкой, дискретное регулирование (вкл./выкл.)
 Ручной сброс:устанавливается в диапазоне 0 – 100%
 Управляющие выходы:релейный 240В/3А, токовый 4-20 мА/600 Ом и SSR 12В/20 мА
 Потребляемая мощность:5.5 ВА макс.
 Диапазон рабочих температур:–5...50°C

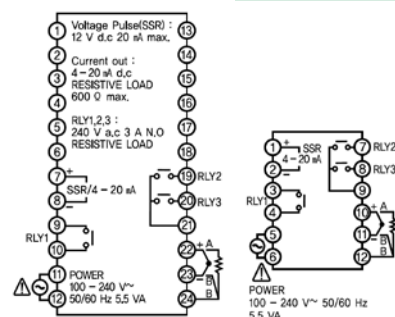

AX-2A

AX-4A

НАПЧОПНГ ПУХ

ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Цифровые индикаторы отображают на дисплее поочередно температурные значения каждого из пяти каналов или фиксировано температуру только одного канала. Для каждого канала предусмотрена коррекция сдвига.



СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

TP3 — P — P4

1 2 3


1. 5-канальный индикатор температуры 96x48 мм

2. Вход:

- К – термодатчик типа К,
- J – термодатчик типа J,
- P – термосопротивление Pt100

3. Источник питания:

- P4 – 100-240 В перем.тока 50/60 Гц



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход:термодатчики К, J, термосопротивление Pt 100 Ом
 Точность дисплея:0,5% значения дисплея +1 цифра
 Метод настройки:цифровой
 Потребляемая мощность:5 ВА
 Питание:100-240 В перем.тока 50/60 Гц
 Диапазон рабочих температур:0...50°C
 Габаритные размеры:96 x 48 x 100 мм

Для тех, кто ценит время

интернет-магазин
www.platan.ru/shop

- выписка счета онлайн
- бронирование товара
- оплата электронными деньгами и пластиковыми картами
- отслеживание обработки заказа
- система общения с менеджерами
- смс и email оповещения

Мы всегда на связи:
shop@platan.ru